


重量物搬送の自動化、無人化に最適。 コンベアー、リフター、アタッチメント取付可能。 RDA軌道バッテリー台車

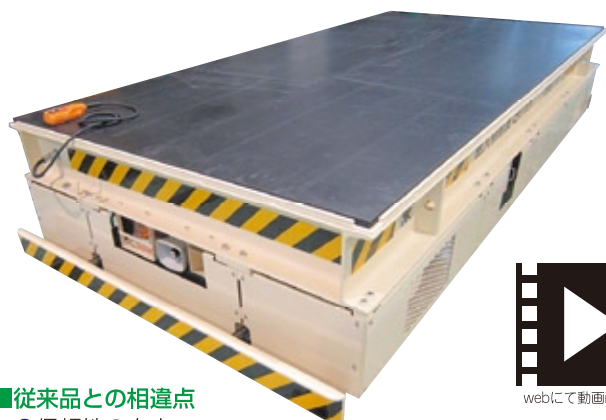

webにて動画配信中

■従来品との相違点

- 信頼性の向上
使用部品の標準化により大幅に向上！
- メンテナンス性の向上
交流モーター化によりブラシの交換が不要！
- 起動及び停止時のショック低減
インバーター制御により、大幅に改善。

- 特長 ●バッテリー式なので環境に優しい。 ●重量物搬送用電動台車としては比較的割安です。
●運転免許など必要なく、誰でも簡単に操作が出来ます。 ●オートメーション化が比較的容易に出来ます。

- 標準仕様 ●走行速度 20m/min ●使用可能時間 約5時間


- 標準装備 ●回転灯 ●警報機 ●LS付き安全バンパー ●非常停止スイッチ ●両側面保護柵 ●有線操作式 ●バッテリー残量計

- オプション ●無線操作 ●レールエンド自動停止 ●障害物センサー ●メンテナンスフリーバッテリー
●一括集中補水キット ●自動運転機能など特殊品（オートリール式など）にも、柔軟に対応いたします。

■諸元

型 式	積載荷重 (kg)	荷台寸法 (mm)			レール	
		長さ (L)	幅 (W)	高さ (H)	推奨レール (kg)	レールゲージ (mm)
RDA-001	1,000	2,700	1,200	400	JIS 9	762
RDA-002	2,000	2,700	1,200	400	JIS 12	762
RDA-003	3,000	2,700	1,200	450	JIS 12	762
RDA-005	5,000	3,000	1,500	500	JIS 15	1,067
RDA-010	10,000	3,000	1,500	550	JIS 22	1,067
RDA-020	20,000	3,600	1,800	600	JIS 22	1,250
RDA-030	30,000	3,600	1,800	650	JIS 37	1,250
RDA-040	40,000	4,000	2,000	700	JIS 37	1,250
RDA-050	50,000	4,000	2,000	820	JIS 50	1,250

■外形図

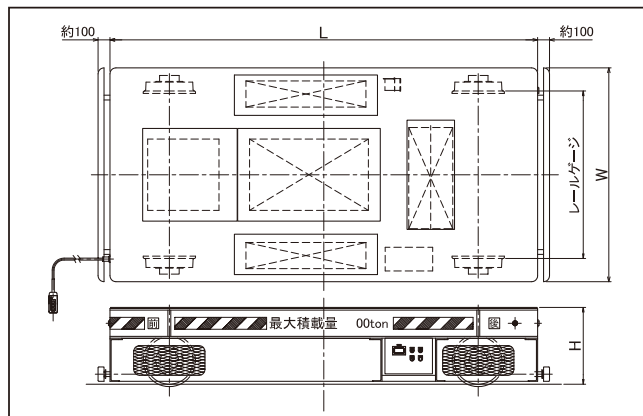

環境にやさしく、操作は簡単。 だれでもどこでも自由自在。 SD&SDA歩行バッテリー台車



webにて動画配信中

■特長

- バッテリー式なので環境に優しい。
- 無軌道式の為どこでも自由に運べます。
- 運転免許など必要なく、誰でも簡単に操作が出来ます。

■標準仕様

- 使用可能時間 約2時間

■標準装備

- 回転灯 ●警報機 ●LS付き安全バンパー
- 非常停止スイッチ ●両側面保護柵 ●有線操作式
- バッテリー残量計 ●タイヤ切れ角表示灯

■オプション

- 無線操作 ●予備バッテリー
- メンテナンスフリーバッテリー ●一括集中補水キット

デモ機あります！

■諸元

型 式	積載荷重 (kg)	荷台寸法 (mm)			最小旋回半 径 (mm) (R)	走行速度 (m/min)
		長さ (L)	幅 (W)	高さ (H)		
SD-001	1,000	2,000	1,000	460	3,000	高速 30 低速 15
SD-002	2,000	2,600	1,600	600	3,800	
SD-003	3,000	2,700	1,600	650	4,300	
SDA-005	5,000	3,000	1,700	720	5,100	
SDA-010	10,000	3,200	2,000	760	5,500	
SDA-020	20,000	4,300	2,300	850	6,600	
SDA-030	30,000	4,500	2,300	950	6,900	
SDA-040	40,000	5,500	2,500	1,000	8,900	
SDA-050	50,000	5,500	2,500	1,000	8,900	

※1ton~3tonは直流モーター使用 5ton~50tonは交流モーター使用

■外形図

