

ハブレス車輪 (空気入りタイヤ)


“軽量、美観、安価”

3拍子そろって皆様のニーズに合った車輪。

ニューマチックタイヤの特長を生かし緩衝性に富み、振動が少ない。

Aシリーズ

ハブレス&ニューマチック車輪 (プレスベアリング)

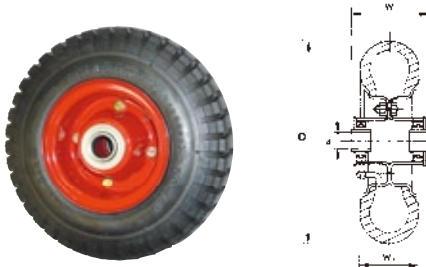


タイヤ寸法についてはメーカーにより若干異なります。

(単位:mm)

コードNo.	部品番号	タイヤ			許容荷重 (kg)	ベアリング	寸法		自重 (kg)
		サイズ	D	W ₁			W	d	
1311-1	3-1-A-1	HC 4PR 6½×2-4	170	52	55	CB2047	81	20	1.2
1311-2	3-1-A-2	HC 4PR 8×3.00-4	220	63	85	CB2047	81	20	1.4
1311-3	3-1-A-3	HC 4PR 2.50-4	220	63	85	CB2047	81	20	1.4
1311-4	3-1-A-4	HC 4PR 3.00-4	256	82	110	CB2047	81	20	1.7
1311-5	3-1-A-5	HC 4PR 3.50-5	290	92	160	CB2547	97	25	2.7

Bシリーズ

ハブレス&ニューマチック車輪 (ボールベアリング)



タイヤ寸法についてはメーカーにより若干異なります。


(単位:mm)

コードNo.	部品番号	タイヤ			許容荷重 (kg)	ベアリング	寸法				自重 (kg)
		サイズ	D	W ₁			φ	W	d	N	
1312-1	3-1-B1	HC 4PR 3.50-5	290	92	160	6303	185	126	17	M16 P1.5	3.2
1312-3	3-1-B3	HC 4PR 4.00-8	410	110	245	6305	203	145	25	M16 P1.5	6.4

ハブレス車輪付自在車・固定車 (空気入りタイヤ)

Jシリーズ

自在車Jシリーズ

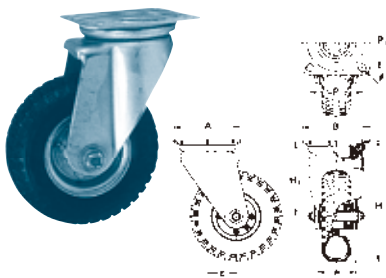


(単位:mm)

コードNo.	部品番号	タイヤサイズ	許容荷重 (kg)	軸径 d	金具高さ H _i	取付高 H	取付座 A×B	取付ピッチ P×P ₁	取付穴径 φ	取付巾 W	偏芯 E	自重 (kg)
1314-1	3-1-J1	HC 4PR 6½×2-4	55	20	150	235	140×140	112×112	11.5	90	58	3.5
1314-2	3-1-J2	HC 4PR 8×3.00-4	85	20	180	290	160×160	125×125	14	90	71	5.2
1314-3	3-1-J3	HC 4PR 2.50-4	85	20	180	290	160×160	125×125	14	90	71	5.2
1314-4	3-1-J4	HC 4PR 3.00-4	110	20	180	308	160×160	125×125	14	90	71	5.6
1314-5	3-1-J5	HC 4PR 3.50-5	160	25	224	369	175×175	140×140	14	100	71	6.9
1314-6	※3-1-J6	HC 4PR 4.00-8	245	25	285	490	260×260	210×210	18	125	95	28.0

4.00-8のみ鋳物製金具です。

Kシリーズ

固定車Kシリーズ

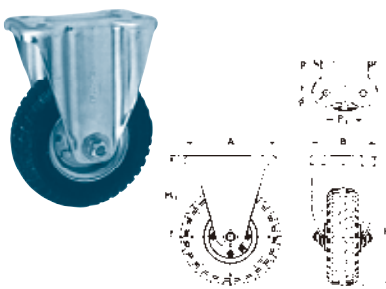

(単位:mm)

コードNo.	部品番号	タイヤサイズ	許容荷重 (kg)	軸径 d	金具高さ H _i	取付高 H	取付座 A×B	取付ピッチ P×P ₁	取付穴径 φ	取付巾 W	自重 (kg)
1315-1	3-1-K1	HC 4PR 6½×2-4	55	20	150	235	151×102	112×63	11	90	2.7
1315-2	3-1-K2	HC 4PR 8×3.00-4	85	20	180	290	200×140	140×80	14	90	4.6
1315-3	3-1-K3	HC 4PR 2.50-4	85	20	180	290	200×140	140×80	14	90	4.6
1315-4	3-1-K4	HC 4PR 3.00-4	110	20	180	308	200×140	140×80	14	90	5.0
1315-5	3-1-K5	HC 4PR 3.50-5	160	25	224	369	220×150	160×90	14	100	6.5
1315-6	※3-1-K6	HC 4PR 4.00-8	245	25	285	490	236×197	190×154	18	130	22.0